

BIENVENIDO A NUESTRO TERRITORIO

► Catálogo de productos. Orugas

AGARRAR

ALL-ROUND

FLOTACIÓN

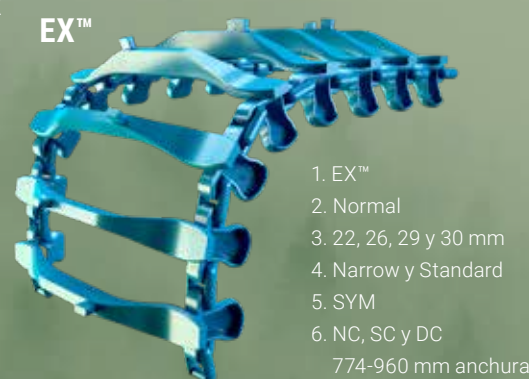


1. EX™
2. Normal
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow y Standard
5. SYM
6. NC, SC y DC

774-960 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

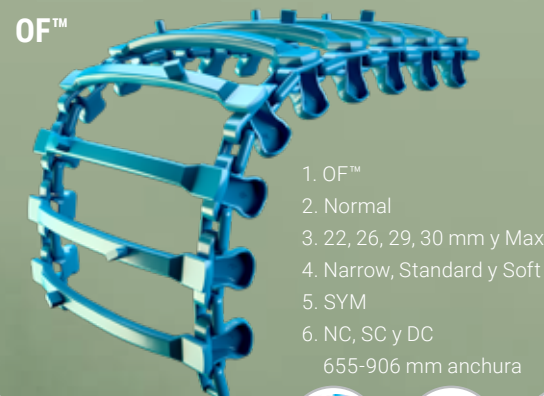


1. OF™
2. Normal
3. 22, 26, 29, 30 mm y Max
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

655-906 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

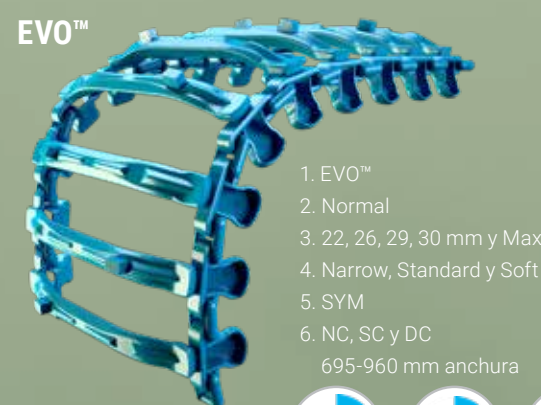

1. EVO™
2. Normal
3. 22, 26, 29, 30 mm y Max
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

695-960 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE




1. ECO™
2. Normal
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

615-944 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

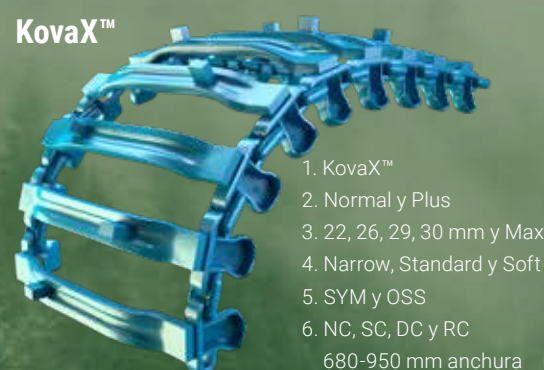


1. KovaX™
2. Normal y Plus
3. 22, 26, 29, 30 mm y Max
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM y OSS
6. NC, SC, DC y RC

680-950 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

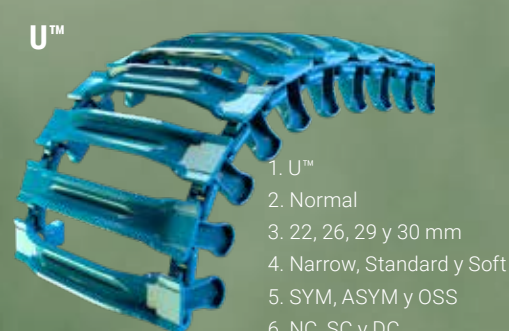

1. U™
2. Normal
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC y DC

655-971 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE




1. Baltic™
2. Light y Normal
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC, DC y RC

650-1210 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

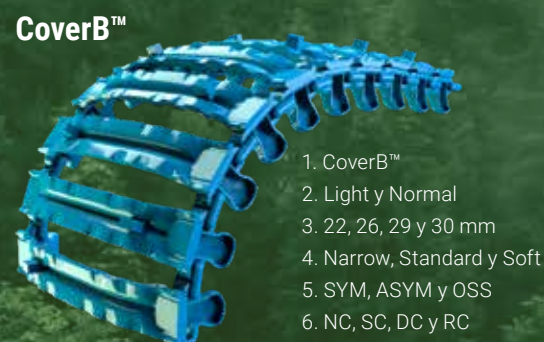

1. CoverB™
2. Light y Normal
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC, DC y RC

670-1220 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE



1. CoverX™
2. Light 150/180 y Normal 150/180
3. 22, 26, 29 y 30 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC y DC

670-1220 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

1. Travesaño - Perfil



2. Tipo de travesaño - Light, Normal y Plus

Cross member thickness, Light, Normal and Plus. Applicable for certain track types:


Light: Lighter cross members for forwarders with a load capacity up to 12 ton or harvesters with a machine weight up to 15 ton.

Normal: Standard size cross members for forwarders with a load capacity between 12-20 ton or harvesters with a machine weight up to 25 ton.

Plus: A stronger cross member for forwarders with a load capacity between 15-20 tons. For forwarders with payloads up to 25 tons, please consult with your Olofsfors dealer.

3. Sistema de eslabón


22 – 26 – 29 – 30 y Max

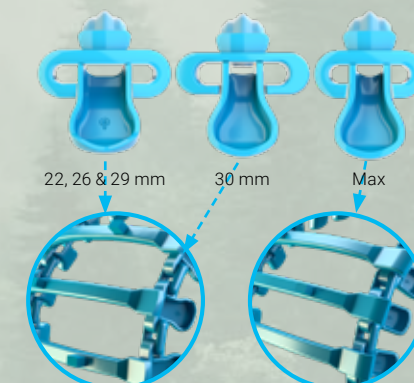

4. Versión



5. Posición

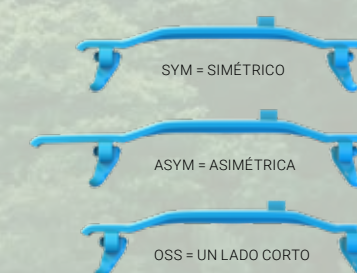


6. Tachón

NC = Sin Tachón

SC = Solo Tachón

DC = Double Tachón


RC = Road Tachón

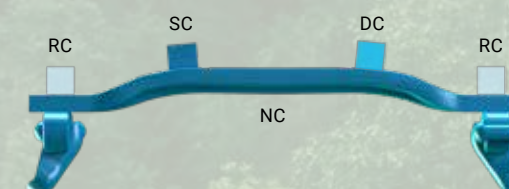

Combine track profiles – Bogie tracks with different cross-members on the same Track. Contact your local Olofsfors office to request other options and/or dimensions.

AGARRAR

EX™




1. EX™ - CTL
2. Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow y Standard
5. SYM
6. NC, SC y DC

774-960 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

OF™




1. OF™ - CTL
2. Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

655-906 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

EVO™



1. EVO™ - CTL
2. Light y Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

695-960 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

ECO™



1. ECO™ - CTL
2. Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM
6. NC, SC y DC

615-944 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

KovaX™



1. KovaX™ - CTL
2. Normal y Plus
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM y OSS
6. NC, SC y DC

680-950 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

Baltic™




1. Baltic™ - CTL
2. Light y Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC, DC y RC

650-1210 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

CoverB™



1. CoverB™ - CTL
2. Light y Normal
3. 22 y 26 mm
4. Narrow, Standard y Soft
5. SYM, ASYM y OSS
6. NC, SC, DC y RC

670-1220 mm anchura



AGARRAR FLOTACIÓN NIEVE

ALL-ROUND

FLOTACIÓN

Skidder Wheel Tracks™

